Algemene opmerkingen

- De bestaande hoogteligging wordt als nieuwe hoogteligging aangehouden.
- Hoogteligging van de inritten dient door de aannemer te worden ingemeten.
- Bestaande parkeerplaatsen uitgevoerd in grasbetontegels dienen zoveel mogelijk behouden te blijven.
- Ter plaatse van iedere inrit dienen, in verband met breukverlies bij het stellen van de opsluitband van de rijbaan, twee streklagen grijze betonstraatstenen te worden herstraat.

Legenda

- Werkgrens
- Bestaande situatie
- Kadastrale grens
- 22.15 Bestaande hoogte (AHN)
- 22.15 Bestaande hoogte (inmeting)
- +22.18 Nieuwe hoogte
- Nieuwe situatie
- Aanduiding locatie inrit
- Dwarshelling verharding
- Aanbrengen betonstraatstenen KF t.b.v. hergebruik, keperverband, heidepaars
- Aanbrengen betonstraatstenen KF, keperverband, antraciet
- Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboogverband, antraciet
- Aanbrengen betonstraatstenen KF, halfsteensverband, antraciet
- Aanbrengen dubbelklinkers KF, halfsteensverband, grijs, afm. 210x210x100mm
- Aanbrengen betonstraatstenen KF, halfsteensverband, grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboogverband, grijs
- Aanbrengen grasbetontegel, afm. 400x600x120mm, grijs
- Aanbrengen grasbetontegel, afm. 300x300x100mm, type: GVB-81 'Japan'
- Aanbrengen sierbestrating
- Herstraten aanliggende bestrating
- Aanbrengen inritten t.b.v. nieuwe bebouwing, locatie i.o.m. directie
- OB1 Aanbrengen opsluitband 100x200mm
- OB2 Aanbrengen opsluitband 120x250mm
- MG1 Aanbrengen molgoot, 5 strekken bss KF, heidepaars
- MG2 Aanbrengen molgoot, 5 strekken bss KF, antraciet
- Aanbrengen (groene) afscheiding (door derden)
- Aanbrengen straatkolk
- Opnieuw stellen straatkolk
- Op hoogte brengen putdeksel
- Opnemen & terugplaatsen bestaande lichtmast (door derden)
- Handhaven bestaande lichtmast
- Aanbrengen speelzand, hergebruik
- Aanbrengen halfverharding, type: boomschors
- Gazon (door derden)
- Heesters (door derden)
- Haag (door derden)
- Herplanten haag (na rioolwerkzaamheden)
- Uitgraven & herstellen talud watergang
- Nieuwe boom (door derden)

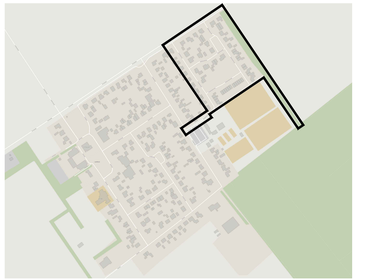

Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.

PROJECT WRM Landhorst-Oost Landhorst	FORMAAT A0 (594x1260)	GETEKEND M. Vaessen
OMSCHRIJVING Bovengrondse infra Bestekstekening	SCHAAL 1:200	GECONTROLEERD J. Coleman
	STATUS Definitief	PROJECTNUMMER 210110
	BLAD 2 van 3	DATUM 14-01-2026
OPDRACHTGEVER Gemeente Land van Cuijk	TEKENINGNUMMER 210110_TEK_002_v8	

info@jensingenieurs.nl 0492 - 79 29 34 jensingenieurs.nl
jens creëert ruimte
Advies- en ingenieursbureau voor de openbare ruimte